

Makita[®]

Soplador a batería
DUB362

LXT
LITHIUM-ION

**Potente,
ligero
y muy
silencioso**



Nivel de ruido:

96 dB

Volumen de aire:

13.4
m³/min



BL
MOTOR

El soplador a bate

Muy confortable y manejable, muy equilibrado.



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Para uso en exteriores y condiciones adversas, XPT protege a la máquina frente a polvo y agua.

6 velocidades controladas por dial.



BL
MOTOR



Tolba de soplado con 3 posiciones de ajuste telescópicas.

Funcionamiento continuo con una carga de batería (min)


Dial	 BL1815N x2	 BL1830 x2	 BL1840 x2	 BL1850 x2
1	24	44	61	75
2	13	25	34	42
3	9	16	23	28
4	6	12	17	20
5	5	9	13	16
6	4	6.3	9.3	11.4
Tiempo de carga	15	22	36	45

Multicargador de dos puertos
Carga rápida



Duración de la batería.

Duración del trabajo más largo comparado con los competidores.
(basado en el mismo volumen de aire y velocidad)

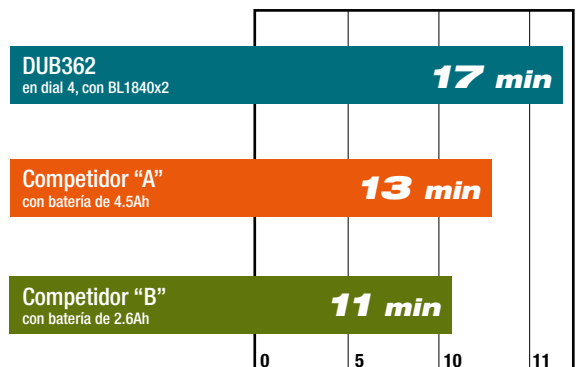

ría más potente



Botón de bloqueo.

Diseño del mango y del ángulo de soplado para trabajar de la forma más eficiente.

Impulsado por la fuerza de dos baterías colocadas en serie.
Dos baterías de 18V pueden ser colocadas en la máquina convirtiéndose así en un potente motor de 36V.

18V X2


36V

MUY LIGERA
3,5 KG
(batería de 1.5Ah)

100 mm

Reducimos el nivel de ruido.

- Un ventilador de 3 aspas sopla para reducir el nivel de ruido sin perder el volumen de aire y velocidad.
- Doble estructura interna para reducir al mínimo el nivel de ruido.
- Almohadilla adicional dentro de la carcasa para absorber el ruido producido por la máquina.

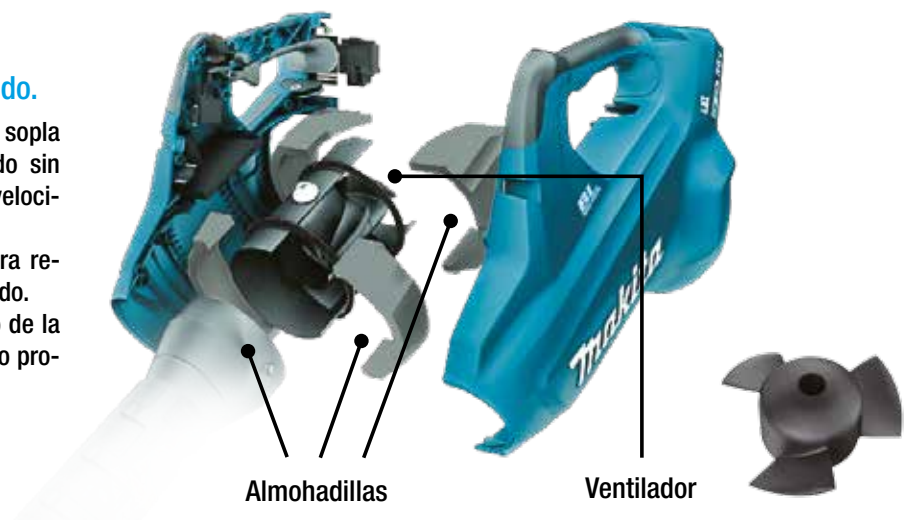

Agujero en la parte inferior de la máquina para poder ser colgada en la pared.



Doble indicador de carga de las baterías.

indican el nivel de carga que permanece en cada batería individualmente.



Práctica correa para colgarte la máquina sobre el hombro.



18V

LXT

Más de 140 modelos

18V X2
36V

5.0Ah BL1820 4.0Ah BL1840 3.0Ah BL1810
2.0Ah BL1825 1.5Ah BL1815



Soplador a batería

DUB362




Volumen de aire:	6,9-13,4m ³ /min
Velocidad de aire:	27-54m/s
R.p.m.:	11.400-21.500
Potencia sonora:	96dB(A)
Emisión de vibración:	2,5m/seg ²
Dimensiones (L x An x Al)	830-930x205x295mm
Peso:*	3,5 Kg

Equipo básico : Tobera de soplado

Velocidad variable

*Peso según EPTA



Makita S.A.

C/Juan de la Cierva 7-15 28820, Coslada (Madrid)
Telf.: 91 671 12 62 Fax: 91 671 82 93
www.makita.es